



→ str. 10

▶ **MULCZER DO RESZTEK
POŹNIWNYCH
BERTI LAND/P BIOG**

▶ **PRZYCZEPA
CARGO D60N**

→ str. 9



▶ **BRONA
WIRNIKOWA
FORIGO F81**

→ str. 11



JEDNO MIEJSCE

Promodis

WIELE MAREK



→ str. 5

▶ **MYJKA CIŚNIENIOWA
KRANZLE K 2160 TST**

▶ **OLEJ SILNIKOWY
DIADEM ULTRAMOTOR OIL
15W-40**

→ str. 2



▶ **FOLIE PRYZMOWE DIADEM
CZARNO-BIAŁE
TRZYWARSTWOWE**

→ str. 6



ZAPRASZAMY

DO NASZYCH SKLEPÓW
W UJEŹDZIE, TUSZYNIE, ŁOWICZU ORAZ NA:

www.sklep.agrosklad.com.pl

▶ OLEJE I ŚRODKI SMARNE DIADEM NAJLEPSZA JAKOŚĆ W ROZSĄDNEJ CENIE



Oleje silnikowe



5 l

125,00 zł brutto

DIADEM ULTRAMOTOR PRO 10W-40

API CK-4/CJ-4/SN, SAE 10W-40, ACEA E6 E7 E9
opakowanie: 5 l

- ▶ Wysokiej jakości, półsyntetyczny olej silnikowy w technologii niskopopiołowej przeznaczony do stosowania w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych samochodów ciężarowych, zawierających filtry cząstek stałych DPF
- ▶ Olej pozwala na osiągnięcie normy emisji spalin Euro V
- ▶ Produkt może być wykorzystany do starszych konstrukcji, także silników benzynowych
- ▶ Niska zawartość popiołu zapobiega blokowaniu się filtrów i katalizatorów układu wydechowego
- ▶ Olej zapewnia wysoką trwałość jednostki napędowej i pozwala wydłużyć jej żywotność



5 l

120,00 zł brutto

DIADEM ULTRAMOTOR SUPER 15W-40

API CK-4/CJ-4/SN, SAE 15W-40, ACEA E9
opakowanie: 5 l

- ▶ Wysokiej jakości, mineralny olej silnikowy wytwarzany w oparciu o technologię niskopopiołową przeznaczony do stosowania w najnowocześniejszych silnikach wysokoprężnych samochodów ciężarowych, zawierających filtry cząstek stałych DPF
- ▶ Olej pozwala na osiągnięcie normy emisji spalin Euro V
- ▶ Produkt może być wykorzystany do starszych konstrukcji, także silników benzynowych
- ▶ Niska zawartość popiołu zapobiega blokowaniu się filtrów i katalizatorów układu wydechowego
- ▶ Olej zapewnia wysoką trwałość jednostki napędowej i pozwala wydłużyć jej żywotność



5 l

98,00 zł brutto

DIADEM ULTRAMOTOR OIL 15W-40

API CI-4/SL, SAE 15W-40, ACEA E7
opakowanie: 5 l

- ▶ Wysokiej jakości, wielosezonowy mineralny olej silnikowy przeznaczony do smarowania nowoczesnych silników z zapłonem samoczynnym zgodnych z normą Euro V
- ▶ Dedykowany do silników w ciągnikach siodłowych, pojazdach dostawczych i ciężarowych, sprzętu budowlanego oraz autobusów zapewniając niezmienną parametrów w czasie wydłużonych przebiegów między wymianami
- ▶ Dobre właściwości rozruchowe w niskich temperaturach i zmniejszeniem zużycia w czasie eksploatacji
- ▶ Odpowiednio dobrane oleje bazowe oraz pakiet dodatków funkcjonalnych gwarantuje długą żywotność silnika

Olej przekładniowo-hydrauliczny

20 l

385,00 zł brutto

DIADEM HYDROTRANS UTTO 10W-30

SAE 10W-30, API GL4
opakowanie: 20 l

- ▶ Wielofunkcyjny, wielosezonowy olej hydrauliczno-przekładniowy typu UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) przeznaczony do stosowania w różnych przekładniach: skrzyniach biegów, mechanizmach różnicowych czy przekładniach głównych oraz w wysoko obciążonych układach hydraulicznych maszyn rolniczych, budowlanych i przemysłowych różnych producentów
- ▶ Możliwe jest zastosowanie produktu do urządzeń zawierających podzespoły hydrauliczne i przekładniowe smarowane za pomocą jednego układu olejowego
- ▶ Olej zapewnia kompatybilność z uszczelnieniami, jest odporny na starzenie i chroni smarowane elementy przed zużyciem

Olej przekładniowy



5 l

150,00 zł brutto

DIADEM GEAR 80W-90 LS

SAE 80W-90, API GL-5, MIL-L-2105D
opakowanie: 5 l

- ▶ Wielosezonowy olej przekładniowy typu LS (Limited Slip)
- ▶ Do smarowania przekładni z ograniczonym poślizgiem
- ▶ Do zastosowania w skrzyniach biegów samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz maszyn do prac ziemnych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji wymagających zastosowania oleju klasy GL-5
- ▶ Produkt może być przeznaczony do smarowania wysoko obciążonych mostów napędowych
- ▶ Wysokorafinowany olej bazowy i specjalnie dobrany pakiet dodatków zapewnia maksymalną ochronę elementów przekładni przed zużyciem w szerokim zakresie temperatur

Zmywacz do hamulców

600 ml

13,99 zł brutto

DIADEM BRAKE CLEANER

opakowanie: 600 ml

- ▶ Wydajny odftuszcacz o bardzo wysokim ciśnieniu do czyszczenia i mycia układów hamulcowych, bębnow, sprzęgieł, dyferencjałów i innych części metalowych oraz narzędzi
- ▶ Usuwa zanieczyszczenia od olejów, smarów i nalotów
- ▶ Szybko odparowuje i jest neutralny dla metalu
- ▶ Nie pozostawia żadnych osadów
- ▶ Nie stosować do czyszczenia gumy, tworzyw sztucznych oraz elementów o podwyższonej temperaturze

Nawigacja TeeJet Matrix 908

Wytrzymały, nowoczesny, uniwersalny

MATRIX 908 **NOWA GENERACJA**
KOMPUTERA POLOWEGO



TeeJet
TECHNOLOGIES

Nawigacja

- ▶ Szklany ekran o przekątnej 8 cali rozdzielczość 1024 x 768
- ▶ Twinview – dzielenie ekranu
- ▶ Łatwe i intuicyjne menu, zachowana ta sama procedura nawigowania jak w poprzednich konsolach 570/840
- ▶ Kompatybilny z technologią ISOBUS
- ▶ Mapowanie
- ▶ Auto sterowanie (opcja zewnętrzna), obsługuje UniPilot Pro, Field Pilot Pro oraz Steer by Wire (ISO)
- ▶ ASC – Automatyka wyłączania sekcji do 100 sekcji – sekcje wirtualne
- ▶ Mapy zasobności w formacie ISOXML
- ▶ Możliwość rozbudowy za pomocą kodów aktywacyjnych – RTK, VRA...
- ▶ Dedykowane zestawy w zależności od potrzeb
- ▶ Każdy zestaw zawiera antenę RXA-52 w standardzie

Antena

- ▶ Wysokiej jakości antena GNSS wspomagająca standardy: GPS L1, L2; GLONASS L1, L2; Galileo E1, E5b; Beidou B1, B2; TerraStar TerraStar L, TerraStar C PRO & TerraStar X
- ▶ Stopień ochrony IP67 & IP69K: odporność na pył i wodę
- ▶ Stopień odporności MIL-STD-810G na wibracje, wstrząsy, sól i wilgoć
- ▶ Opcje montażu: śruby lub magnes
- ▶ Zestaw zawiera metalową płytkę oraz kabel o długości 6,1 m

CENA ZESTAWU JUŻ OD 12 999 zł brutto W ZALEŻNOŚCI OD KONFIGURACJI

STACJONARNE I MOBILNE ZBIORNIKI DO PRZECHOWYWANIA OLEJU NAPĘDOWEGO

PROMAGRO
Promodis 

PIUSI

▶ Zbiorniki stacjonarne na olej napędowy o dwupłaszczowej konstrukcji gwarantującej bezpieczeństwo użytkowania w pełni zgodne z nowymi normami Unii Europejskiej.

Zbiorniki dwupłaszczowe wykonane są z polietylenu w technologii rotomoldingu w jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie

Wyposażenie standardowe:

- ▶ Elastyczny przewód ssący z zaworem przeciwwrotnym i filtrem siatkowym
- ▶ Pompa PIUSI 230 V o wydanku 72 l/min
- ▶ Filtr paliwa z separatorem wody
- ▶ Licznik K24 lub K600 PIUSI, wskazujący ilość przepompowanego paliwa
- ▶ Nalewak manualny lub z automatycznym zabezpieczeniem odcinającym dopływ paliwa w momencie osiągnięcia maks. poziomu w tankowanym zbiorniku
- ▶ Elastyczny przewód dystrybucyjny 6 m
- ▶ Watchman Sonic Plus – elektroniczny wskaźnik poziomu paliwa i monitoring strefy zbiornika w zbiorniku 2500 l
- ▶ Pokrywa rewizyjna z odpowietrznikiem w zbiorniku wewnętrznym
- ▶ Zamykana na zamek szafa dystrybucyjna zabezpieczająca dostęp do systemu dystrybucyjnego
- ▶ Zabezpieczenie przed przepelnieniem

Wyposażenie opcjonalne:

- ▶ Zwijadło z węzłem 8 m
- ▶ Szklana obudowa filtra
- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ Przyłącze CAM LOCK 2"

pojemność: **5000 l**
średnica: 2460 mm
wysokość: 2050 mm
nr kat.: KINPR5000



Dwa płaszcze



Czujnik poziomu



10 lat
gwarancji



Wyprodukowane
w Polsce

CENA PROMOCYJNA

~~9 450,00 zł~~

8 300,00 zł brutto

nr kat. KINPR2500

**przyłącze
do tankowania
CAM-LOCK
GRATIS!**

pojemność: **2500 l**
długość: 2310 mm
szerokość: 1550 mm
wysokość: 1950 mm



pojemność: **400 l**
długość: 2310 mm
szerokość: 1550 mm
wysokość: 2050 mm
nr kat.: KINPR5000

▶ **Zbiornik jednopłaszczowy o pojemności 400 l**

Idealnie nadaje się do magazynowania oraz transportu oleju napędowego w miejsce przeznaczenia:

- ▶ Znacząco zwiększa wydajność maszyn, niwelując czas związany z przejazdami na tankowanie
- ▶ Specjalna konstrukcja zbiornika w systemie SPLASH WALL to łatwość i bezpieczeństwo transportu oleju napędowego



O szczegóły zapytaj w Twoim punkcie PROMODIS

▶ SONAX AGRAR – LINIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO CZYSZCZENIA MASZYN I SPRZĘTU ROLNICZEGO

**SONAX®**
MADE IN GERMANY

SONAX AGRAR AKTYWNY Wysocze alkaliczny koncentrat

- ▶ Produkt o wyjątkowej mocy czyszczącej
- ▶ Do ciągników oraz innych maszyn i urządzeń
- ▶ Usuwa uporczywe zabrudzenia organiczne
- ▶ Usuwa osady żywiczne
- ▶ Może być stosowany zarówno za pomocą oprysku jak i myjek wysokociśnieniowych

poj. 5 l

188,00 zł brutto

nr kat. 726 500



SONAX AGRAR

Odtłuszczacz na bazie rozpuszczalnika

- ▶ Niemieszalny z wodą preparat do czyszczenia mocno zabrudzonych i zalejonych mechanizmów, silników, narzędzi i ciężkiego sprzętu
- ▶ Bezpieczny dla lakieru i gumy
- ▶ Delikatny dla powierzchni
- ▶ Gotowy do użycia
- ▶ Natychmiastowy efekt działania

poj. 5 l

210,00 zł brutto

nr kat. 742 500



SONAX AGRAR

Do czyszczenia maszyn i sprzętu

- ▶ Alkaliczny środek do częstego mycia maszyn rolniczych
- ▶ Nie niszczy lakierowanych powierzchni
- ▶ Dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym
- ▶ Może być stosowany w myjkach wysokociśnieniowych

poj. 5 l

170,00 zł brutto

nr kat. 705 500



SONAX MULTISTAR

Uniwersalny preparat czyszczący

- ▶ Łatwy w użyciu preparat do czyszczenia wnętrza pojazdów rolniczych
- ▶ Wyjątkowo skuteczna formuła
- ▶ Doskonale usuwa m.in. błoto i kurz, smar, olej, benzynę, zabrudzenia organiczne
- ▶ Usuwa uporczywe zabrudzenia z tapicerki, podsufity, kokpitu itp.

poj. 1 l

52,00 zł brutto

nr kat. 627.341



▶ UPRAWA

Oferta Promodis części ścieralnych do pługów, agregatów uprawowych, agregatów do uproszczonej uprawy, bron talerzowych, siewników jest tak bogata, że nie sposób wymienić wszystkich. Obejmuje ona **części oryginalne jak również zamienniki bardzo dobrej jakości.**



Zachęcamy Państwa do sprawdzenia w punktach handlowych Promodis czy są dostępne części niezbędne do utrzymania Państwa maszyn w dobrym stanie technicznym, bo sprawna maszyna to dobrze uprawiona gleba, a to podstawa do dobrych plonów.

Promodis

Nasi doradcy chętnie pomogą Państwu w doborze odpowiednich części zamiennych a czasami będą w stanie zaproponować rozwiązania które przyczynią się do oszczędności czasu i pieniędzy.

► PROFESJONALNE MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

kranzle®

Wysokociśnieniowe myjki Kranzle to niezawodne maszyny, które łączą w sobie nowoczesne rozwiązania, niezawodność, trwałość i funkcjonalność. Urządzenia Kranzle zaspokajają oczekiwania najbardziej wymagających klientów i znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych, małych i średnich firmach, halach przemysłowych, na fermach hodowlanych, w budownictwie itp. Podzespoły wykonane są z najwyższej jakości materiałów, pompy z kutego mosiądzu, tłoki ze stali szlachetnej, natomiast innowacyjne połączenia wtykowe zapewniają szybkie, łatwe i niezawodne połączenia myjek z osprzętem. Zabezpieczenie total-stop wyłącza urządzenie w momencie gdy myjka nie jest używana, oszczędza energię. Niektóre myjki mogą być fabrycznie doposażone do wersji higienicznej spełniające wymogi sanitarne.

K 1050 P

- Zasilanie: 230 V
- Ciśnienie robocze: 130 barów
- Ciśnienie max: 160 barów
- Wydajność wody: 450 l/h
- Masa: 19 kg
- Na wyposażeniu pistolet i lancia z dyszą ze strumieniem płaskim
- Wąż wysokociśnieniowy z opłotem stalowym: 8 m
- Oryginalny filtr wody z szybkozłączką



2 165,00 zł brutto

K 2160 TST

- Zasilanie 230 V, kabel długości 5 m
- Ciśnienie robocze regulowane bezstopniowo: 30–140 barów
- Dozwolone nadciśnienie max: 160 barów
- Temperatura wody doprowadzonej do 60°C
- Wydajność wody max: 10 l/min / 600 l/h
- Wąż wysokociśnieniowy długości 15 m
- Zintegrowany bęben na wąż
- Wys. zasysania środka chemicznego: 2,5 m
- Masa: 39,5 kg
- Układ jezdny umożliwiający jazdę po schodach i nierównym podłożu
- Lance dirtkiller i lance Vario-Jet



6 070,00 zł brutto

nr kat. 604020

► AKCESORIA DO MYJEK

Szczotka UFO

- Obrótowa szczotka do mycia powierzchni płaskich: podłóg, posadzek, ścian itp.
- Zakres pracy: Ø300 mm
- Ciśnienie robocze maks.: 180 barów
- Wydajność wody maks.: 12 l/min
- Temp. maksymalna: 60°C
- Wielkość dyszy: Ø0,45 mm



615,00 zł brutto

nr kat. 41855

Pianownica

- Ciśnienie robocze maks.: 250 barów
- Temp. maksymalna: 60°C
- Złącze D12
- Wielkość dyszy: Ø0,3 mm
- Pojemność pojemnika: 1 l
- Łatwy montaż



435,00 zł brutto

nr kat. 135303

Wąż

- Do mycia, udrażniania odpływów, rur o średnicy do 250 mm
- Super elastyczny i wytrzymały: ciśnienie maksymalne: 200 barów
- Dysza z 3 otworami skierowanymi do tyłu dzięki czemu odpycha się od ścian
- Długość: 10 m (występuje w różnych długościach)
- Temp. maksymalna: 60°C
- Szybkozłącze D12
- Standardowa dysza: Ø0,55 mm



435,00 zł brutto

nr kat. 12550



QUADRO 1000 TST

- Zasilanie 400 V, 3-fazy, 50 Hz, kabel 7,5 m
- Ciśnienie robocze regulowane bezstopniowo: 30–220 barów
- Dozwolone nadciśnienie max: 250 barów
- Wydajność wody max: 16,6 l/min / 1000 l/h
- Masa: 75 kg
- System szybkozłączki D12
- Pompa rzędowa Kranzle
- System zapobiegający skręcaniu węża
- System Total Stop z opóźnionym wyłączeniem silnika

11 760,00 zł brutto

nr kat. 612090

DO KAŻDEJ MYJKI w zestawie środek myjący
DIMER ECO VERDE

Wysoco wydajny, 2-fazowy preparat pianotwórczy do czyszczenia i odtłuszczania różnych powierzchni i różnych zanieczyszczeń. Nie zawiera fosforanów.



▶ PRODUKTY DIADEM DO PAKOWANIA PŁODÓW ROLNYCH



**NAJDŁUŻSZA FOLIA DOSTĘPNA NA RYNKU
5-6 BALOTÓW WIĘCEJ Z JEDNEJ ROLKI**

▶ PROFESJONALNA FOLIA DO SIANOKISZONKI

- ▶ Stabilna i wytrzymała – 5 warstw w technologii wydmuchu
- ▶ Produkowana w unikatowej technologii zapewniającej najlepszą barierę tlenową
- ▶ Grubość 20 mikronów
- ▶ Bardzo odporna na warunki atmosferyczne – 4% dodatku UV
- ▶ Długość 1800 m – 20% więcej niż u innych producentów
- ▶ Dostępne szerokości: 500 mm i 750 mm



▶ FOLIE PRYZMOWE CZARNO-BIAŁE TRZYWARSTWOWE

- ▶ Przeznaczone są do ogólnych zastosowań w rolnictwie
- ▶ Dostępne szerokości: od 6 do 16 m
- ▶ Grubość: 115 i 120 mikronów
- ▶ Podwyższona wytrzymałość i odporność na przebicie i rozdarcie, co jest wynikiem zwiększonej grubości
- ▶ Dostępne kolory: czarna, czarno-srebrna, czarno-biała
- ▶ Folia czarno-biała posiada wysoki refleks świetlny, co wpływa na poprawę mikroklimatu pod folią
- ▶ Każda rolka posiada kod identyfikujący w postaci perforacji oraz nadrukowane znaczniki długości folii



▶ KONCENTRAT KONSERWUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCY DO OPRYSKIWACZY

Zalecane rozcieńczanie:

Ilość płynu	Dodatek wody	Odporność na temp.
10 l	15 l	-15°C
	10 l	-20°C
	6,7 l	-23°C
	4,3 l	-30°C

10 l

127,00 zł
brutto

Nr kat.: 30540960



- ▶ Biodegradowalny
- ▶ Chroni elektroawory, rozdzielacze, pompy, dysze, uszczelki
- ▶ Zapobiega korozji
- ▶ Czyści wnętrze opryskiwacza z pozostałości chemikaliów
- ▶ Rozcieńczalny w wodzie
- ▶ Środek naturalny pochodzenia roślinnego

ZAWIESZANE ROZSIEWACZE NAWOZÓW AXIS

Bezkonkurencyjna precyzja rozsiewu! Gama rozsiewaczy AXIS kompatybilnych z ISOBUS oferuje najnowocześniejsze rozwiązania do wysiewu nawozów.

- Szerokość robocza: od 12 do 50 m
- Zbiorniki o pojemnościach od 1000 do 4200 l

Absolutna precyzja rozsiewania:

- EMC – elektroniczny pomiar i regulacja dawki wysiewu automatycznie dostosowuje dawkę w trakcie pracy, niezależnie dla lewej i prawej strony
- CDA – system współosiowej regulacji stanowi kluczowe rozwiązanie na drodze do precyzyjnego rozsiewu w każdych warunkach roboczych

**DOSTĘPNE APLIKACJE MOBILNE KUHN SPREADSET
I KUHN EASYMAPS**

POZNAJ!!!



KOMBINACJA UPRAWOWO-SIEWNA SITERA 3030 Z HR 3020

- Skrzynia nasienna o dużej pojemności 800 l
- 24 redlice Seedflex z kołami dociskowymi
- Ścieżki technologiczne i hydrauliczne znaczniki

BRONA WIRNIKOWA HR 3020

- Głębokość pracy: do 20 cm
- Idealne łożo siewne – nie wpływa na głębokość odkładania nasion
- Do pracy solo lub z siewnikiem

WYBIERZ NAPĘD ELEKTRYCZNY Z CZUJNIKIEM RADAROWYM SYGNAŁU PRĘDKOŚCI

Sterowanie silnikiem elektrycznym odbywa się za pośrednictwem terminala VT30, terminali CCI 800 i CCI 1200 ISOBUS lub dowolnego terminala ISOBUS.



PNEUMATYCZNY SIEWNIK PUNKTOWY KOSMA

Nowy siewnik pneumatyczny KUHN do siewu kukurydzy, buraka cukrowego i rzepaku.

- 2 rodzaje ramy:
 - 4 i 6 rzędów wersja M – sztywna
 - 8 i 12 rzędów wersja R – składana
- Napęd sekcji wysiewających mechaniczny lub elektryczny
- System antypylkowy ADS dla precyzji siewu
- Prędkość robocza: do 8 km/h
- Optymalna waga sekcji do siewu kukurydzy i buraka: 95 kg
- Możliwe sterowanie GPS – automatyka działania sekcji

ŁĄCZY ZALETY PLANTERA I PRECYZJĘ MAXIMY

OPRYSKIWACZ LEXIS

Opryskiwacz KUHN LEXIS to:

- Zwrotność – zwarta budowa pozwala na prowadzenie opryskiwacza w linii śladów ciągnika
- Stabilność – nisko umieszczony środek ciężkości, nawet przy pustym zbiorniku
- Komfort – 4-kierunkowe mieszadło gwarantuje jednorodną ciecz bez piany
- Ergonomia – wszystkie zawory sterujące umożliwiają szybką zmianę funkcji opryskiwacza
- Trwałość – aluminiowe belki są całkowicie odporne na korozję
- Precyzja – system zawieszenia TRAPEZIA i system EQUILIBRA
- Szybkość – 4 poziomy filtracji, aby uniknąć przestojów
- Prostota sterowania – rozładnianie, mieszanie, płukanie



ŻADNYCH KOMPROMISÓW POD WZGLĘDEM ŁATWOŚCI I OBSŁUGI

OPRYSKIWACZ POLOWY PRZYCZEPIANY EGRET 3021

- Belka polowa o szerokości 21 m
- Zbiornik wody czystej do płukania
- Zbiornik wody czystej do mycia rąk
- Płuczki wirowe zbiornika głównego
- Suchy wskaźnik poziomu cieczy
- Boczny rozwadniacz eżektorowy 40 l
- Dyszel sztywny górny z uchem Ø40
- Pompa membranowo-tłokowa ZETA 260

ZBIORNIK GŁÓWNY: 3000 LITRÓW



- Elektrozawór sterowany elektrycznie z kabiny ciągnika
- Komputer SPRAY (niezależne utrzymanie dawki)
- Belka niezależna z wychyleniem sterowana elektrohydraulicznie
- Belka składana w pozycji transportowej poziomo do boku z redukcją do drugiej szerokości roboczej: 21/15 m
- Podnoszenie belki: do 2,3 m z amortyzacją mechaniczną
- Układ stabilizacji wahadłowy z amortyzacją mechaniczną
- Układ cieczowy: stal kwasoodporna 1/2", rozpylacze co 50 cm
- Filtry sekcyjne belki
- Głowice 3-pozycyjne z rozpylaczami
- Koła: 9,5 x 44"
- Oś z regulowanym rozstawem kół (1,5÷2,0 m)
- 2-obwodowy pneumatyczny układ hamulcowy z hamulcem postojowym
- Oświetlenie drogowe LED

ROZSIEWACZ PRZYCZEPIANY DO WAPNA I NAWOZÓW RCW 85 H

- Sterownik PILOT JOY pozwalający na utrzymanie zadanej dawki wysiewu niezależnie od prędkości jazdy
- System dozowania nawozu na tarcze za pomocą przenośnika pasowego
- Hydrauliczny napęd przenośnika
- Napęd tarcz mechaniczny
- Tarcze do nawozu i wapna wykonane ze stali nierdzewnej
- Tarcza skrajna
- Sita skrzyni ładunkowej
- Zaczep górny lub dolny
- Podpora dyszla mechaniczna
- Rozsiewacz jednoosiowy
- 2-przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa
- Hamulec ręczny
- Instalacja oświetleniowa
- Oś rozstawna
- Wał przekładnika mocy szerokokątny (620 Nm)
- Błotniki kół

**MASZYNY DOSTĘPNE W WERSJI
HOMOLOGOWANEJ EU 167/2013**



HYDRAMET

ŁADOWACZE NR 1 W POLSCE!

ŁADOWACZE XTREME

To doskonale parametry kinematyki, lekkość i efektywność pracy w każdych warunkach.

- Połączenia ruchome zabezpieczone tulejami
- Przewody hydrauliczne ukryte w ramie
- Sztynna rama zabezpieczona wieloma wzmocnieniami
- Odporne i efektowne malowanie farbami proszkowymi
- Hydraulika najlepszych światowych marek
- Niezawodny i wygodny system mocowania ramy do ciągnika
- Perfekcyjne i wytrzymałe spawy wykonane robotem spawalniczym
- Najwytrzymalsze sworznie
- Wygodne i regulowane stopy podporowe



**NIEZAWODNE MASZYNY I OSPRZĘT DO MASZYN
ROLNICZYCH WYKORZYSTYWANE SĄ DO
ZAŁADUNKU, ROZŁADUNKU, ZADAWANIA PASZY,
PRZYGOTOWYWANIA KISZONKI W BELACH,
SIANOKISZONKI, SIANA I SŁOMY.**



SONAROL

CARGO**DOSTĘPNE
TYLKO W SIECI
PROMODIS****Opcjonalne wyposażenie
przyczepy CARGO:**

- Plandeka ze stelażem
- Pomost roboczy z balustradą
- Trójkąt odbłaskowy
- Zaczep tylny manualny lub automatyczny

**PRZYCZEPY CARGO
NOWY WZORZEC JAKOŚCI**

Występują w różnych wariantach wykonania, o ładowności od 3,5 do 22t

**BEZPIECZEŃSTWO**

O bezpieczeństwo zadbają: klasowe osie światłowego producenta z niezawodnymi hamulcami zasilanymi prosto z instalacji dwuobwodowej, system automatycznego odciążenia wywrotu, bardzo dobrze widoczne oświetlenie LED i osłony tylnych lamp, które są w standardowym wyposażeniu przyczepy.

**KOMFORT**

Komfort zwiększa użycie: zamków burt z centralnym ryglowaniem, spiralne przyłącza elektryczne, błotniki kół tylnych, kliny podporowe, szyber zsypany do ziarna oraz drabina i stopnie do inspekcji skrzyni ładunkowej.

**ŻYWOTNOŚĆ**

Żywotność to przede wszystkim optymalne połączenie wysokiej jakości komponentów z najlepszym na rynku systemem malowania. (Powłoka antykorozyjna chemoutwardzalna zapewnia trwałość i odporność na promieniowanie UV). Jednym słowem – u nas farba się trzyma!

**DESIGN**

Design wyróżniający się na tle nudnej konkurencji. Nowoczesny i bezkompromisowo piękny! Burtę ALUWHITE, a podwozie i plandeka w kolorze ANTRACYT to wyróżnik elegancji i nowy lider stylu.

Model	Rodzaj	Wymiar	Ładowność	Rozmiar ogumienia	Pojemność ładunkowa
J35	jednoosiowa	niepaletowa	3,5 tony	11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5	3,1/6,2 m ³
J50	jednoosiowa	niepaletowa	5 ton	400/60-15,5	4,1/8,2 m ³
D60N	dwuosiowa	niepaletowa	6 ton	11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5	4,3/8,6 m ³
D60P	dwuosiowa	paletowa	6 ton	400/60-15,5	4,9/9,8 m ³
D80N	dwuosiowa	niepaletowa	8 ton	400/60-15,5	5/10 m ³
D80P	dwuosiowa	paletowa	8 ton	385/55R22,5	5,4/10,8 m ³
D100P	dwuosiowa	paletowa	10 ton	385/55R22,5	6,5/13 m ³
D120PL	dwuosiowa	paletowa	12 ton	385/65/R22,5	7,6/15,2 m ³
D140P	dwuosiowa	paletowa	14 ton	385/65/R 22,5	9,7/21,8 m ³
S160D	łandem skrętny	skorupa 220 cm	16 ton	560/60/R 22,5	21/27 m ³
S220T	tridem skrętny	skorupa 220 cm	22 tony	600/50/R 22,5	30/39 m ³
P100D	dwuosiowa	paletowa	10 ton	500/50-17	15,1 m ³

BERTI**BERTI LAND/P BIOG**

Mulcher do resztek poźniwnych kukurydzy, który za pomocą przenośnika taśmowego układa mulcz w linię gotową do zebrania i przekazania do produkcji energii odnawialnej

- Szerokość robocza 6 metrów
- Przeznaczony do ciągników o mocy 200–380 KM
- Automatyczny napinacz pasów
- Pełne oświetlenie LED
- Podpory do przechowywania

Zalety


- Aktywna redukcja szkodników
- Mniejsze zanieczyszczenie pleśnią w kolejnych uprawach
- Lepsze zarządzanie składnikami odżywczymi



Przenośnik taśmowy przenosi posiekany materiał na lewą stronę, wyrzucając go na ziemię i tworząc pokos ułatwiający zbiór.

**W OFERCIE DOSTĘPNE TAKŻE INNE MODELE
MULCZERÓW DO RESZTEK POŻNIWNICH**

**ZAPYTAJ U DEALERA
PROMODIS!**

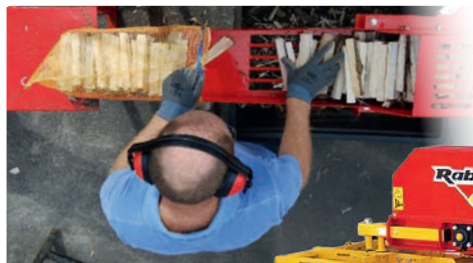**Rabaud**

Le sens de l'innovation

**ŁUPARKA DO PODPAŁKI
XYLOFLAM 200/250**

- Do wszystkich rodzajów drewna
- Bardzo wytrzymały przenośnik podający z regulacją szybkości podawania
- Klin łupiący o mocy 5 ton
- Regulowana grubość szczap drewna od 20 do 80 mm
- Możliwość natychmiastowego workowania (max. 4 worki)
- Możliwość użycia worków 20 lub 40 l
- Podajnik o długości 1500 mm
- Wydajność: 2,4 m³/h
- Możliwe różne rodzaje napędów (elektryczne jedno i trójfazowe, silnik spalinowy KOHLER 9,5, lub napęd od WOM)

ŁUPARKA DO KŁÓD XYLO

- Dwa modele o mocy rozłupywania 13 i 15 ton
- Do ciągników z 3-pkt układem zawieszenia kat. 0 i 1
- Składany cylinder
- Wciągarka do kłód
- Oburęczna obsługa z podwójną prędkością, neutralną pozycją i automatycznym podnoszeniem kłina
- System zapobiegający kruszeniu
- Ryflowana platforma z trzema prowadnicami



BERTI**MULCZER LEŚNY BERTI EFX/MD**

- Rotor leśny
- W pełni automatyczny napinacz pasów i regulowane płóty ze stali odpornej na zużycie
- Stały, 3-pkt układ zawieszenia, kat. I-II
- Wał przelotowy i podwójne wolne koło w skrzyni biegów
- Przeznaczony do ciągników o mocy od 80 do 130 KM
- Wyposażony w stałe młoty
- Dostępny w szerokościach roboczych 140, 160, 180, 200 i 220 cm



Idealnie nadaje się do ściółkowania nieuprawnej roślinności, zarośli, krzewów, janowców, gałęzi, pni i roślin o średnicy do 20 cm.

**Zimowe cięcie gałęzi
COUPECO COSMOS 300**
Możliwe wyposażenie:

- Zespół tnący od 3 do 9 pił o średnicy 500 mm
- Zespół tnący od 3 do 9 noży
- Zabezpieczenie zgodne z najbardziej restrykcyjnymi normami bezpieczeństwa
- Zespół tnący górny konturowy – 1 lub 2 piły 500 mm
- Zabezpieczenie górnego zespołu tnącego mechaniczne lub hydrauliczne
- Zespół tnący dolny konturowy – 1 lub 2 piły 500 mm
- Panel kontrolny w kabinie ciągnika
- Własny zestaw hydrauliczny napędzany przez WOM z chłodnicą oleju
- 3-punktowy układ zawieszenia, kategoria 2

Coupeco
UNE DIFFÉRENCE DE TAILLE



NAJBARDZIEJ
wydajna maszyna
w sadzie!

NAJWYŻSZA
jakość czystego
cięcia potwierdzona
opinią użytkowników!

NAJBARDZIEJ
żywotna maszyna
używana przez
PROFESJONALISTÓW!

Rolnictwo szyte na miarę


**FORIGO****GLEBOGRYZARKA SEPARACYJNA FORIGO G45**

- Głębokość pracy: 28 cm
- Uniwersalny 3-pkt TUZ kat. II i III, do ciągników o mocy od 130 do 230 KM
- Jednobiegowa skrzynia przekładniowa
- Wymienne rotory kołnierzone
- Boczne ostrza zgarniające na rotorze
- Wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości
- Dostępny w wersji G45HC – idealny do ciężkiej, lepkiej gleby ze względu na 3-krotnie większą przestrzeń nad rotorem!

BRONA WIRNIKOWA FORIGO F81

- Tylne listwy wyrównujące PARABLOCK regulowane korbą
- Górny otwór fasolkowy do kopiowania nierówności wzdłużnych
- Regulowane osłony boczne na sprężynach
- Uniwersalny 3-pkt układ zawieszenia kat.2
- Jednobiegowa skrzynia przekładniowa 540 rpm
- Rotor 290 rpm
- Regulacja głębokości roboczej za pomocą regulacji wielootworowej sworzniowej

SIĘĆ PROMODIS W POLSCE

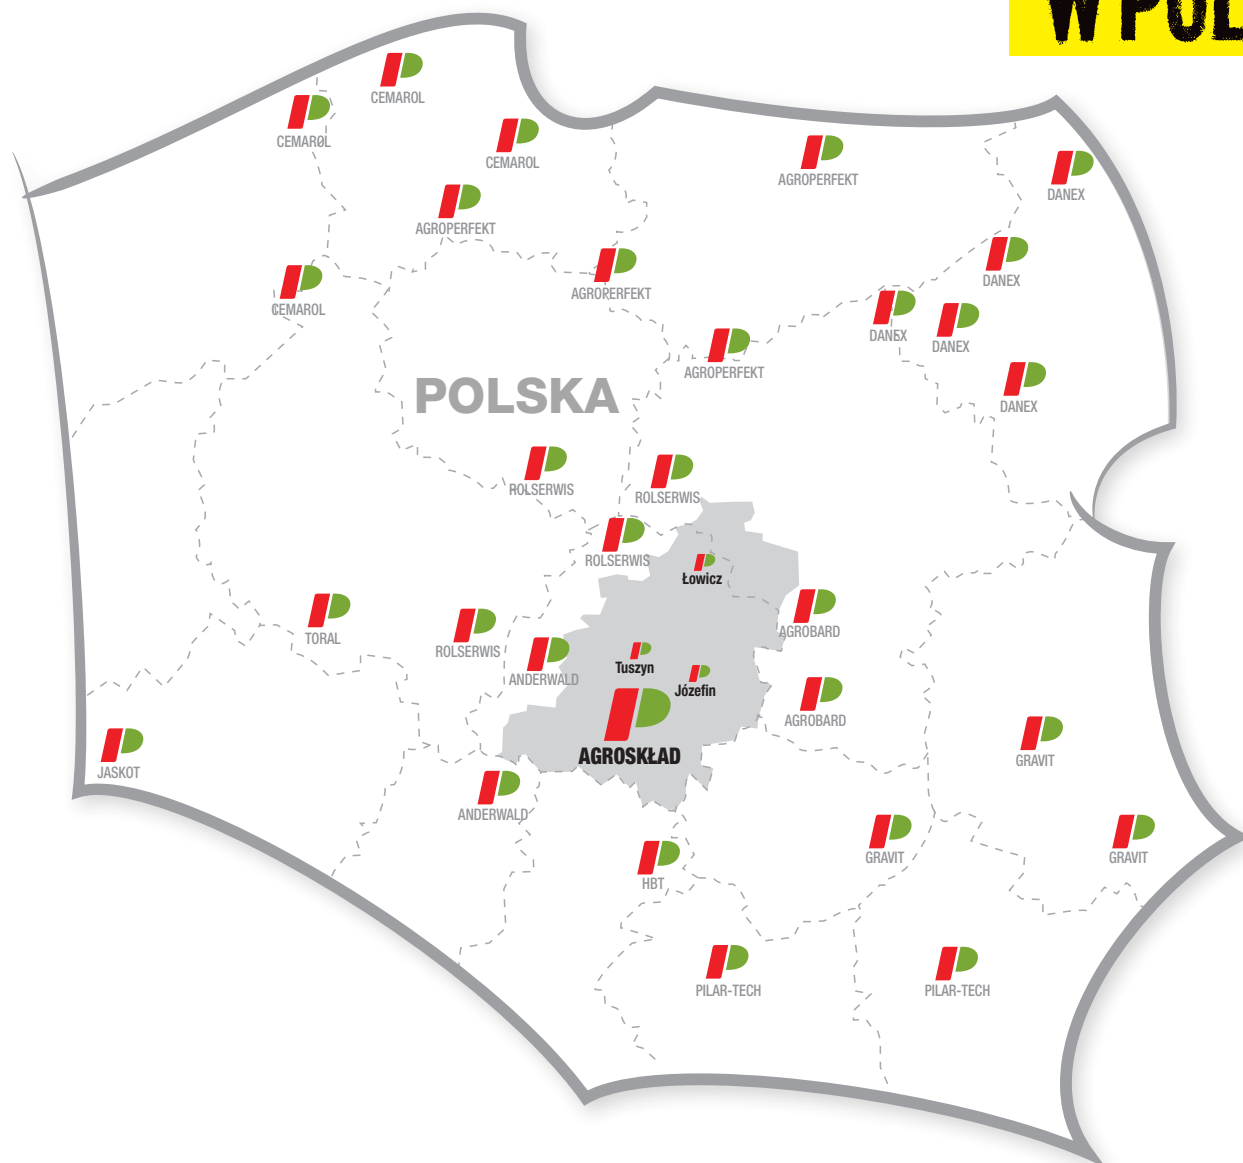

Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one jedynie charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w niniejszej broszurze. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ww. rozbieżności nie są podstawą do roszczeń wobec żadnej z firm wydających bądź dystrybuujących tą broszurę informacyjną. Do dyspozycji użytkowników na ostatniej stronie pozostawiamy kontakt do działu handlowego, który dostarczy wszelkich aktualnych danych oraz służy pomocą w precyzyjnym określeniu cen oraz warunków zakupu. Promodis Spółka Akcyjna Spółdzielnia z kapitałem zmiennym, 45075 Orleans Cedex 2, Francja, www.promodis.fr Societe Promodis (Spółka Akcyjna, Spółdzielnia) Oddział w Polsce, ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, k.kinstler@promodis.fr



Promodis



Znajdź nas na facebook.com/agrosklad

JÓZEFIN

Józefin 39
97-225 Ujazd
agrosklad@agrosklad.com.pl
tel. 500 062 342

www.agrosklad.com.pl

TUSZYN

Tuszyn, ul. Świętokrzyska 20
95-080 Tuszyn
tuszyn@agrosklad.com.pl
tel. 514 034 370

ŁÓWICZ

Popów 16a
99-400 Łowicz
lowicz@agrosklad.com.pl
tel. 511 198 294

facebook.com/promodis.polska



Odwiędz nas na
agrookazje24.pl

