



TWÓJ PARTNER W SEZONIE I POZA NIM



ZAPRASZAMY | DO NASZYCH PUNKTÓW HANDLOWYCH



Sveaverken

F200 MAX

SPEŁNIA WARUNKI ROLNICTWA 4.0

**NOWOŚĆ!**

CENA OD:

26 500,00 zł NETTO**Nowy system automatycznego sterowania firmy Sveaverken F200 MAX****Stworzony dla profesjonalistów**

- ▶ ISOBUS TC-GEO – nowy poziom precyzji
- ▶ ISOBUS TC-SC – kontrola sekcji
- ▶ WiFi CAN – sprawdza stan pojazdu w czasie rzeczywistym (obroty, obciążenie silnika, temperaturę i inne)

Zalety:

- ▶ Mniejsza kierownica
- ▶ Łatwiejsza praca
- ▶ Większy monitor
- ▶ Większa pamięć RAM

Robot do podgarniania paszy

Nimbo to całkowicie **autonomiczne** narzędzie do ciężkiej i długiej, ale zarazem precyzyjnej pracy. Niezbędne w każdej oborze, **bardzo ciche**, przez co nie wprowadza niepokoju wśród zwierząt, **precyzyjne** przez co znacząco zwiększa pobór paszy i zmniejsza jej starty, **dokładne** dzięki zastosowanej technologii AI.

Robot Nimbo X Plus wyposażony jest w LIDAR aby jeszcze płynniej i dokładniej realizować swoje zadania!



Ruch adaptacyjny z wizualną nawigacją napędzaną przez AI



100% autonomiczny



Szybka instalacja w ciągu kilku godzin



Zdalne sterowanie i monitoring



Duża prędkość robocza



Działanie do 2 dni na jednym ładowaniu



Skirt lift do nachylenia do 27%



Odporność na deszcz

67 000,00 zł NETTO**NOWOŚĆ!**

▶ ELEMENTY ROBOCZE Z WĘGLIKIEM

REDLICE



Redlica HD
pasuje do
Horsch

277,00 zł brutto

nr kat. 400723



Redlica
pasuje do
Köckerling

310,00 zł brutto

nr kat. 400721



Gęsiostopa
pasuje do
Köckerling

425,00 zł brutto

nr kat. 400358



Redlica
pasuje do
Vaderstad

244,00 zł brutto

nr kat. 400682



Redlica
pasuje do
Kuhn

212,00 zł brutto

nr kat. 400828



Redlica
pasuje do
Pottinger

277,00 zł brutto

nr kat. 400943



Redlica
pasuje do
Maschio

474,00 zł brutto

nr kat. 400770

DŁUTA LEMIESZY



Dłuto pasuje
do KUHN

123,00 zł brutto

nr kat. 217597 – lewe
nr kat. 217596 – prawe



Dłuto pasuje
do Kverneland

123,00 zł brutto

nr kat. 217959 – lewe
nr kat. 217958 – prawe



Dłuto UNIA

??,00 zł brutto

nr kat. 1150/72-201/0 – lewe
nr kat. 1150/71-201/0 – prawe

DŁUTA I LEMIESZE



Dłuto UNIA

??,00 zł brutto

nr kat. 1150/72-201/0 – lewe
nr kat. 1150/71-201/0 – prawe



Lemiesz z dłutem
do korpusu MX

??,00 zł brutto

nr kat. 1150/72-200/0 – lewy
nr kat. 1150/71-200/0 – prawy




Lemiesz z dłutem
do korpusu ZX

??,00 zł brutto

nr kat. 1153/52-200/0 – lewy
nr kat. 1153/51-200/0 – prawy

▶ TALERZE BRON TALERZOWYCH



Talerz uzębiony
Ø460x4
23246102

90,00 zł brutto


nr kat. 5271647



Talerz uzębiony
Ø460x6
EA97 3T 23246106

130,00 zł brutto


nr kat. 5271614



Talerz uzębiony
Ø520x6
28071305

156,00 zł brutto


nr kat. 208952



Talerz uzębiony
D625x6 5T
pasuje do Lemken

228,00 zł brutto

nr kat. 5271618



Talerz uzębiony
Ø510x5 EA100
pasuje do Kuhn

156,00 zł brutto

nr kat. 5271609



Talerz uzębiony
Ø510x5 EA110/120 8T
pasuje do Pottinger/Amazone

140,00 zł brutto

nr kat. 5271585

OLEJE I ŚRODKI SMARNE DIADEM NAJLEPSZA JAKOŚĆ W ROZSĄDNEJ CENIE

DIADEM

Olej hydrauliczny

DIADEM HYDROULTRA 46 HVLP-HV

DIN 51524, część 3 – HVLP

- ▶ Wysoki wskaźnik lepkości
- ▶ Przeznaczony do stosowania w wysokoobciążonych systemach hydraulicznych: maszyn budowlanych i rolniczych, pojazdów oraz urządzeń przemysłowych pracujących w bardzo trudnych warunkach
- ▶ Specjalna kompozycja zapewnia bardzo dobrą zależność lepkości oleju od występującej temperatury
- ▶ Zawiera dodatki chroniące przed utlenianiem, korozją i zużyciem elementów układu
- ▶ Wysokie własności przeciwpienne i demulgujące, bardzo dobre wydzielanie powietrza oraz odporność na ścinanie



opakowanie 20 l

359,00 zł brutto

opakowanie 5 l

90,00 zł brutto

Olej przekładniowy

DIADEM GEAR 80W-90 LS

SAE 80W-90, API GL-5, MIL-L-2105D

- ▶ Olej typu Limited Slip do smarowania przekładni z ograniczonym poślizgiem
- ▶ Do skrzyń biegów oraz mostów napędowych w ciągnikach rolniczych, maszynach budowlanych, samochodach ciężarowych pracujących w trudnych warunkach
- ▶ Specjalny pakiet dodatków zapewnia maksymalną ochronę elementów przekładni przed zużyciem w szerokim zakresie temperatur



opakowanie 20 l

540,00 zł brutto

opakowanie 5 l

140,00 zł brutto

Olej przekładniowo-hydrauliczny

DIADEM HYDROTRANS UTTO 10W-30

SAE 10W-30, API GL4

- ▶ Wielofunkcyjny, wielosezonowy olej hydrauliczno-przekładniowy typu UTTO (Universal Tractor Transmission Oil)
- ▶ Przeznaczony do stosowania w różnych przekładniach: skrzyniach biegów, mechanizmach różnicowych czy przekładniach głównych oraz w wysoko obciążonych układach hydraulicznych maszyn rolniczych, budowlanych i przemysłowych różnych producentów



opakowanie 20 l

360,00 zł brutto

opakowanie 5 l

105,00 zł brutto

Płyn do chłodziw

DIADEM G12+

- ▶ Idealny do wszystkich typów silników spalinowych – zarówno w maszynach rolniczych, budowlanych jak i samochodach osobowych
- ▶ Gotowy do użycia
- ▶ Doskonale chroni przed przegrzaniem i zamarzaniem
- ▶ Bezpieczny dla wszystkich rodzajów chłodziw w tym aluminiowych
- ▶ Chroni układ chłodzenia przed korozją
- ▶ Przeciwdziała kawitacji: Zapobiega powstawaniu szkodliwych pęcherzyków pary
- ▶ Mieszalny z innymi płynami
- ▶ Spełnia normy Longlife G12+, zapewniając ochronę silnika do 5 lat lub 250 000 km



opakowanie 5 l

24,90 zł brutto

Odrdzewiacz

DIADEM DE RUSTER

- ▶ Preparat ułatwiający odkręcenie zapieczonych i zardzewiałych śrub, nakrętek oraz połączeń ruchomych
- ▶ Szybkie i skuteczne działanie zawdzięcza specjalnie opracowanej technologii usuwania tlenków korozji powstających na powierzchni metalu, a po odparowaniu pozostawia ciekłą warstwę zapewniającą ochronę przed warunkami atmosferycznymi i ponowną korozję



aerozol 400 ml

14,50 zł brutto

Smar



aerozol 400 ml

28,00 zł brutto

opakowanie 1 kg

55,00 zł brutto

Zmywacz do hamulców

DIADEM BRAKE CLEANER

- ▶ Bardzo skuteczny produkt do mycia i odfuszczenia tarcz hamulcowych sprzęgieł i innych części mechanicznych. Jest neutralny dla czyszczonych powierzchni, nie niszczy uszczelek, tworzyw sztucznych czy lakierów.



aerozol 600 ml

13,00 zł brutto

DIADEM BOOM GREASE

- ▶ Wysokowydajny smar litowy o bardzo wysokiej przyczepności dedykowany do smarowania teleskopów, elementów wysięgników i żurawi, masztów wózków widłowych
- ▶ Doskonale sprawdza się w połączeniach ślizgowych stal-tworzywo, tworzywo-tworzywo
- ▶ Dzięki zastosowanemu pakietowi dodatków które nadają produktowi szczególne właściwości smarnych, jest odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne i wymywanie wodą oraz zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną

DIADEM

KONCENTRAT KONSERWUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCY DO OPRYSKIWACZY

Zalecane rozcieńczenie

Ilość płynu	Dodatek wody	Odporność na temperaturę
10 l	15 l	-15°C
	10 l	-20°C
	6,7 l	-23°C
	4,3 l	-30°C

10 l

120,00 zł brutto

Nr kat.: 236978

- ▶ Biodegradowalny
- ▶ Chroni elektrozawory, rozdzielacze, pompy, dysze, uszczelki
- ▶ Zapobiega korozji
- ▶ Czyści wnętrza opryskiwacza z pozostałości chemikaliów
- ▶ Rozcieńczalny w wodzie
- ▶ Środek naturalny pochodzenia roślinnego

SEKATORY ELEKTRYCZNE



CAMPAGNOLA

By your side, since 1958

STARK M

- ▶ średnica cięcia – 32 mm
- ▶ czas pracy na baterii – 2 h do 3 h
- ▶ czas ładowania – 1,5 h
- ▶ waga z baterią – 0,915 kg
- ▶ waga bez baterii – 0,673 kg

1990,00 zł brutto

nr kat. LN24.0700

T-CAT M

Piła elektryczna

- ▶ średnica ciętych gałęzi – do 8 cm
- ▶ prędkość łańcucha – 7,5 m/s
- ▶ w zestawie 2 szt. baterii – 2,5 Ah / 14,4 V
- ▶ czas pracy na jednej baterii – około 90 cięć gałęzi o średnicy 6 cm
- ▶ waga z baterią – 1,2 kg

1099,00 zł brutto

nr kat. LN24.0415

STARK 90

- ▶ średnica cięcia – do 38 mm
- ▶ długość całkowita – 90 cm
- ▶ w zestawie 2 szt. baterii – 2,5 Ah / 21,6 V
- ▶ czas pracy na baterii – do 3 h
- ▶ czas ładowania – 1,5 h / 2 h
- ▶ waga z baterią – 2,315 kg

2990,00 zł brutto

nr kat. LN24.0155

STWORZONE
I UŻYTKOWANE
PRZEZ PROFESJONALISTÓW

**Sekatory Campagnola objęte są 24 miesięczną gwarancją.
Zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.**

YARBO

ROBOT OGRODOWY

All-in-one - Wielofunkcyjny

- ▶ Modułowy robot ogrodowy
- ▶ Jedno urządzenie wiele możliwości
- ▶ Świetnie sprawdzi się w koszeniu trawnika, sprzątaniu liści czy odśnieżaniu.
- ▶ Napęd gąsienicowy zapewnia stabilną pracę urządzenia w trudnych warunkach.
- ▶ Lokalizacja urządzenia – GPS-RTK
- ▶ Bardzo łatwa wymiana przystawek roboczych
- ▶ Sterowanie za pomocą smartfona lub pilota zdalnego sterowania



NOWOŚĆ!

CENA OD:

26 000,00 zł NETTO



Kranzle

Wysokociśnieniowe myjki Kranzle to niezawodne maszyny, które łączą w sobie nowoczesne rozwiązania, niezawodność, trwałość i funkcjonalność.

Urządzenia Kranzle zaspokajają oczekiwania najbardziej wymagających klientów i znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych, małych i średnich firmach, halach przemysłowych, na fermach hodowlanych, w budownictwie itp. Podzespoły wykonane są z najwyższej jakości materiałów, pompy z kutego mosiądzu, tłoki ze stali szlachetnej, natomiast innowacyjne połączenia wtykowe zapewniają szybkie, łatwe i niezawodne połączenia myjek z osprzętem. Zabezpieczenie total-stop wyłącza urządzenie w momencie gdy myjka nie jest używana, oszczędza energię. Niektóre myjki mogą być fabrycznie wyposażone do wersji higienicznej spełniające wymogi sanitarne.



7 650,00 zł

nr kat. 610100

Quadro 799 TST 610100

- ▶ Zintegrowany bęben na wąż, uchwyty na pistolet i lancę
- ▶ Wysokociśnieniowy wąż, 20 m
- ▶ Kabel przyłączeniowy 7,5 m, ze zwijaczem
- ▶ Lanca dirtkiller z rurą ze stali szlachetnej oraz z dyszą płaską
- ▶ Ciśnienie robocze: 180 bar (18 MPa)
- ▶ Wydajność wody: 13 l/min (780 l/h)
- ▶ Elektryczna moc przyłączeniowa: 400 V, 8,5 A, 50 Hz

C13/180 TST 628010

- ▶ Podwozie terenowe
- ▶ Ciśnienie robocze: 30–180 bar
- ▶ Wydatek wody: 13 l/min
- ▶ Zapotrzebowanie mocy 4,8 kW
- ▶ Zintegrowany bęben na wąż ze składanym uchwytem korbowym
- ▶ Wąż wysokociśnieniowy 15 m (z bębniem)
- ▶ Bezstopniowa regulacja ciśnienia
- ▶ System całkowitego zatrzymania z opóźnionym wyłączeniem silnika
- ▶ Przejrzysty panel sterowania do regulacji temperatury wody
- ▶ Kabel przyłączeniowy 7,5 m z bębniem do zwijania kabla
- ▶ 4-krotny system bezpieczeństwa z ochroną przed przeciążeniem
- ▶ Filtr wody
- ▶ Ochrona przed przegrzaniem (dla temperatury spalin powyżej 260°C)



17 990,00 zł

nr kat. 628210



10 650,00 zł

nr kat. 610290

Quadro 1000 TST 610100

- Cechy charakterystyczne:
- ▶ System szybkozłączny D12
 - ▶ Pompa rzędowa Kranzle
 - ▶ System zapobiegający skręcaniu węża
 - ▶ System Total Stop z opóźnionym wyłączeniem silnika
 - ▶ Bezstopniowa regulacja ciśnienia

- Dane techniczne:
- ▶ Ciśnienie robocze: 30–220 bar
 - ▶ Wydajność wody: 16,6 l/min, 1000 l/h
 - ▶ Dozwolone nadciśnienie: 250 bar
 - ▶ Podłączenie: 400 V, 3 fazy, 50 Hz
 - ▶ Pobór mocy: 7,5 kW
 - ▶ Moc użyteczna: 5,5 kW
 - ▶ Kabel zasilający: 7,5 m
 - ▶ Masa: 75 kg



59,00 zł



PERFECT CLEANER DUAL FOAM

Silna piana aktywna w koncentracie do mycia ciężarówek, silników, plandek, maszyn rolniczych i maszyn budowlanych. Ten dwuwarstwowy, wszechstronny preparat przeznaczony jest do mycia bezdotykowego i mechanicznego, radząc sobie z najbardziej trudnymi zanieczyszczeniami. Jego uniwersalne zastosowanie sprawia, że nadaje się zarówno do intensywnego czyszczenia przy użyciu systemów zraszających, pianownic, jak i do mycia ręcznego.

UWAGA: preparat silnie agresywny, przed użyciem zapoznaj się z zasadami korzystania zamieszczonymi na etykiecie.

SAPALA Sp. z o.o. Sp.k. to polski producent systemów zaczepowych. Ponad 20-letnie doświadczenie w branży sprawia, że tworzymy zaczepy na miarę potrzeb rolników: od projektu po wykonanie i homologację. Firma posiada certyfikaty ISO 9001:2015, ISO 3834-2, ISO 15085-2.

Posiadamy w ofercie pełną gamę zaczepów automatycznych i manualnych, ucha dyszla, ramy mocujące do ciągników oraz wszystkie typy systemów zaczepowych do samochodów ciężarowych, naczip i przyczep, siodła żeliwne i stalowe, podpory do naczip i obrotnice europejskich i światowych marek.

Nowe zaczepy SAPALA:

- Blokowanie typu komfort – obsługa zaczepu jedną ręką
- Dostępne szerokości do wszystkich modeli ciągników rolniczych
- Zwiększona odporność na ścieranie – powierzchnia hartowana, zabezpieczona antykorozyjną powłoką KTL
- Homologacja na drogi publiczne



NOWOŚĆ!

ZMZ zaczep manualny zespolony

ZAZ zaczep automatyczny zespolony

ZK804 ULTRA zaczep kulowy z najwyższymi parametrami na rynku
D = 120 kN, S = 4 t



NOWY WZORZEC JAKOŚCI

PRZYCZEPY

CARGO

W RÓŻNYCH WARIANTACH WYKONANIA, O ŁADOWNOŚCI OD 3,5 DO 22 T

Model	Rodzaj	Wymiar	Ładowność	Rozmiar ogumienia	Pojemność ładunkowa
J35	jednoosiowa	niepaletowa	3,5 tony	11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5	3,1/6,2 m³
J50	jednoosiowa	niepaletowa	5 ton	400/60-15,5	4,1/8,2 m³
S160D	tandem skrętny	skorupa 220 cm	16 ton	560/60/R 22,5	21/27 m³

DOSTĘPNE TYLKO W SIECI PROMODIS

Opcjonalne wyposażenie przyczep CARGO:

- Plandeka ze stelażem
- Pomost roboczy z balustradą
- Trójkąt odblaskowy
- Zaczep tylny manualny lub automatyczny



MASZYNY UPRAWOWE

CARGO

W STANDARDZIE:

- WAŁ DASZKOWY
- EKRAN PEŁEN

Kompaktowa brona talerzowa CARGO GAL 3000

- ▶ Brona talerzowa CARGO GAL 3000 to maszyna idealnie podcinająca ściernisko i mieszająca resztki poźniwe z glebą. Przeznaczona również do szybkiego wymieszania gleby z obornikiem lub resztkami po kukurydzy.
- ▶ Dwa rzędy talerzy 560 mm czynią pracę GAL 3000 wydajną i skuteczną tnąc i mieszając pozostałości po zbiorze roślin z glebą.
- ▶ Zabezpieczenie gumowe oraz bezobsługowe piasty gwarantują zarówno skuteczność jak i ekonomię. To dzięki agresywnej konstrukcji talerza, wykonanego ze stali borowej.
- ▶ Dzięki wielostopniowej regulacji głębokości pracy ustawianie maszyny jest proste i gwarantujące powtarzalność pracy.

DANE TECHNICZNE

- Szerokość robocza: 3 m
- Masa kultywatora: 1630 kg
- Zapotrzebowanie mocy: 100 KM
- Ilość talerzy/średnica: 560 szt./Ø24 mm
- Zabezpieczenie talerza: gumowe

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- HYDRAULICZNA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI PRACY
- BELKA JEDNORZĘDOWA PRZED WAŁEM
- OŚWIETLENIE LED

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- SZPIC DX WĘGLIK DWUOTWOROWY
- REGULACJA HYDRAULICZNA GŁĘBOKOŚCI PRACY
- BELKA JEDNORZĘDOWA ZA WAŁEM (Z PAZURKAMI)
- OŚWIETLENIE LED

DANE TECHNICZNE

- Szerokość robocza: 3 m
- Masa kultywatora: 1821 kg
- Zapotrzebowanie mocy: 130 KM
- Ilość łap kultywatora: 10 szt.
- Ilość rzędów: 3 rzędy
- Ilość talerzy belki: 8 szt.

W STANDARDZIE:

- SZPIC H
- TALERZ NA ZABEZP. GUMOWYM
- WAŁ DASZKOWY Ø 600 mm

Kultywator ścierniskowy CARGO HD 3000

- ▶ Kultywator ścierniskowy HD 3000 to 3-metrowy kompaktowy kultywator z 3 rzędami zębów skonstruowany zarówno do pracy głębokiej jak i płytkiej.
- ▶ Zastosowana grządziel w kształcie sierpa obniża znacząco zapotrzebowanie mocy co przekłada się na niższe koszty paliwa. Zagłębianie się elementu roboczego jest przez to możliwe również w pracy w wymagających warunkach glebowo-wodnych.
- ▶ Zabezpieczenie NON-STOP – podwójna sprężyna to komfort pracy w ciężkich warunkach glebowych lub na zakamienionych polach.
- ▶ Skuteczne mieszanie i wyrównanie pola zapewnia belka robocza z talerzami, które są ustawione naprzemiennie.
- ▶ Wał daszkowy o średnicy 600 mm to bardzo uniwersalne rozwiązanie dla większości upraw.



WIELTON

AGRO

- ▶ Wymiar skrzyni wewnątrz (szer. × dł.): 2420 × 5250 mm
- ▶ Wysokość skrzyni wewnątrz: 500 mm + 500 mm
- ▶ Ładowność techniczna: 12 000 kg
- ▶ Ogumienie: 315/60 R22,5
- ▶ Plandeka rolowana ze stelażem
- ▶ Zaczep tylny automatyczny
- ▶ Pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania
- ▶ Trójstronny wywrot
- ▶ Burty otwierane i uchylane, otwór zsypany w tylnej burcie
- ▶ Resory paraboliczne
- ▶ Koło zapasowe z wciągarką
- ▶ Balkon roboczy



PRS-2/W12 LONG

PRZYCZEPA SKORUPOWA PRC-2HP/W18



Przyczepa przeznaczona głównie do przewozu roślin okopowych.

Wnętrze skrzyni ładunkowej jest gładkie, co zmniejsza do minimum uszkodzenia produktów rolniczych podczas załadunku i rozładunku.

- ▶ Ładowność techniczna: 18 t
- ▶ Możliwość wyładunku na bok
- ▶ Fabrycznie nowe ogumienie
- ▶ Kubatura: minimum 23 m³
- ▶ **24 miesiące gwarancji**

- AUTOMATYCZNE ZAMKI KLAPY
- RAMA O EKSTRAORDYNAJNEJ KONSTRUKCJI
- OLEOPNEUMATYCZNA AMORTYZACJA DYSZLA
- ZAWIESZENIE BOOGIE

Największy pod względem ładowności model platformy do przewozu bel.

- ▶ Mocna i trwała konstrukcja ramy wykonana z profilu dwuteowego ze stali o podwyższonej wytrzymałości
- ▶ Otwory w obrzeżu podłogi umożliwiające mocowanie pasów
- ▶ Podzespoły znanych światowych marek
- ▶ Nowe ogumienie w standardzie
- ▶ **24 miesiące gwarancji**



PRS-3S/S24



PNEUMATYCZNY ZESTAW UPRAWOWO-SIEWNY FENIX 1000

- ▶ Pneumatyczny system wysiewu ziarna z rozdzielaczem umiejscowionym nad redlicami
- ▶ Mocna redlica przemienna SHELL z dociskiem 25 kG zapewnia idealny kontakt nasion z glebą
- ▶ Duże kółka kopiujące 330×50 mm zagęszczają glebę i utrzymują zadaną głębokość
- ▶ Talerze 460 mm zabezpieczone amortyzatorami gumowymi to dokładna uprawa na całej szerokości
- ▶ Wał PACKER o średnicy 500 mm zapewnia dobre zagęszczenie gleby przed siewem

**DOKŁADNY I UNIWERSALNY
APARAT WYSIEWAJĄCY
DO DROBNYCH I GRUBYCH NASION**

ROZSIEWACZ PRZYCZEPIANY DO WAPNA I NAWOZÓW RCW 85 H

- ▶ Sterownik PILOT JOY pozwalający na utrzymanie zadanej dawki wysiewu niezależnie od prędkości jazdy
- ▶ System dozowania nawozu na tarcze za pomocą przenośnika pasowego
- ▶ Hydrauliczny napęd przenośnika
- ▶ Napęd tarcz mechaniczny
- ▶ Tarcze do nawozu i wapna wykonane ze stali nierdzewnej
- ▶ Tarcza skrajna
- ▶ Sita skrzyni ładunkowej
- ▶ Zaczep górny lub dolny
- ▶ Podpora dyszla mechaniczna
- ▶ Rozsiewacz jednoosiowy
- ▶ 2-przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa
- ▶ Hamulec ręczny
- ▶ Instalacja oświetleniowa
- ▶ Oś rozstawna
- ▶ Wał przekładnika mocy szerokokątny (620 Nm)
- ▶ Błotniki kół

**MASZyny DOSTĘPNE W WERSJI
HOMOLOGOWANEJ EU 167/2013**



AGREGAT DO UPRAWY UPROSZCZONEJ CROSS S

- ▶ 3 rzędy zębów CX 370 mm z zabezpieczeniem sprężynowym i redlicą napawaną
- ▶ Amortyzowana brona zagarniająca Ø460 mm
- ▶ Wał rurowy Ø600 mm
- ▶ Ząb CX – nacisk na ząb to 570 kg; maksymalna głębokość pracy: do 30 cm
- ▶ Brona A – talerze AGRESSIVE z głębokim uzębieniem
- ▶ System Drive – opcjonalny system Drive 670 lub 800 mm do transportu i pasowego zagęszczenia gleby
- ▶ Wały kruszące i zagęszczające – Ø600 mm – wiele opcji
- ▶ Szerokości robocze: 3 m; 3,5 m lub 4 m



BRONA TALERZOWA ARES HP

- ▶ Masa pozwalająca na pracę w każdych warunkach, ponad tona na metr szerokości maszyny
- ▶ Talerze CLASSIC lub AGRESSIVE, 560/6 cm i 660/6 cm osadzone na wymiennych piastach bezobsługowych
- ▶ Dwa rodzaje zabezpieczeń talerzy – trójkątne amortyzatory gumowe lub sprężyny
- ▶ Trzy typy podwójnych wałów dogniatających – dostępne opcjonalnie



OPRYSKIWACZ POŁOWY PRZYCZEPIANY EGRET 3021

- Belka polowa o szerokości 21 m
- Zbiornik wody czystej, do płukania
- Zbiornik wody czystej do mycia rąk
- Płuczki wirowe zbiornika głównego
- Suchy wskaźnik poziomu cieczy

**ZBIORNIK GŁÓWNY
3000 LITRÓW**



UNIA

- Boczny rozwadniacz eżektorowy 40 l
- Dyszel sztywny górny z uchem Ø40
- Pompa membranowo-tłokowa ZETA 260
- Elektrozwór sterowany elektrycznie z kabiny ciągnika
- Komputer SPRAY (niezależne utrzymanie dawki)
- Belka niezależna z wychyleniem sterowana elektrohydraulicznie
- Belka składana w pozycji transportowej poziomo do boku z redukcją do drugiej szerokości roboczej: 21/15 m
- Podnoszenie belki: do 2,3 m z amortyzacją mechaniczną
- Układ stabilizacji wahadłowy z amortyzacją mechaniczną
- Układ cieczowy: stal kwasoodporna 1/2", rozpylacze co 50 cm
- Filtry sekcyjne belki
- Głowice 3-pozycyjne z rozpylaczami
- Koła: 9,5 x 44"
- Oś z regulowanym rozstawem kół (1,5÷2,0 m)
- 2-obwodowy pneumatyczny układ hamulcowy z hamulcem postojowym
- Oświetlenie drogowe LED

ROZSIEWACZ PRZYCZEPIANY DO WAPNA I NAWOZÓW RCW 85 H

- Sterownik PILOT JOY pozwalający na utrzymanie zadanej dawki wysiewu niezależnie od prędkości jazdy
- System dozowania nawozu na tarcze za pomocą przenośnika pasowego
- Hydrauliczny napęd przenośnika
- Napęd tarcz mechaniczny
- Tarcze do nawozu i wapna wykonane ze stali nierdzewnej
- Tarcza skrajna
- Siła skrzyni ładunkowej
- Zaczep górny lub dolny
- Podpora dyszla mechaniczna
- Rozsiewacz jednoosiowy
- 2-przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa
- Hamulec ręczny
- Instalacja oświetleniowa
- Oś rozstawna
- Wał przekładnika mocy szerokokątny (620 Nm)
- Błotniki kół

**MASZYNY DOSTĘPNE W WERSJI
HOMOLOGOWANEJ EU 167/2013**



ROZSIEWACZ NAWOZÓW AXIS

- System H-EMC – hydrauliczny napęd, kontrola i automatyczna regulacja dawki wysiewu dla każdej z tarcz
- System ważenia W – kontrola ilości nawozu
- Kompatybilność z ISOBUS ciągnika – dostęp do danych
- Zbiornik 3200 l z nadstawką
- VariSpread – bezstopniowa regulacja szerokości roboczej od 12 do 42 m



KUHN



KOMPAKTOWA BRONA TALERZOWA OPTIMER

- Zabezpieczenie ramion talerzy blokami elastomerowymi gwarantując stabilność maszyny i dobrze wykonanej podorywki
- Łatwy przejazd – duży prześwit pod ramą
- Wyposażone w prostą, hydrauliczną regulację
- WSZECHSTRONNOŚĆ – to jedna maszyna, dzięki której wykonasz podorywkę, przykryjesz resztki pożniwne, pobudzisz do kiełkowania chwasty i samosiewy, a następnie je zlikwidujesz i przygotujesz glebę do siewu

ZAWIESZANE ROZSIEWACZE NAWOZÓW AXIS

Bezkonkurencyjna precyzja rozsiewu! Gama rozsiewaczy AXIS kompatybilnych z ISOBUS oferuje najnowocześniejsze rozwiązania do wysiewu nawozów.

- ▶ Szerokość robocza: od 12 do 50 m
- ▶ Zbiorniki o pojemnościach od 1000 do 4200 l

Absolutna precyzja rozsiewania:

- ▶ EMC – elektroniczny pomiar i regulacja dawki wysiewu automatycznie dostosowuje dawkę w trakcie pracy, niezależnie dla lewej i prawej strony
- ▶ CDA – system współosiowej regulacji stanowi kluczowe rozwiązanie na drodze do precyzyjnego rozsiewu w każdych warunkach roboczych

**DOSTĘPNE APLIKACJE MOBILNE
KUHN SPREADSET I KUHN EASYMAPS**



KOMBINACJA UPRAWOWO-SIEWNA SITERA 3030 Z HR 3020

- ▶ Skrzynia nasienna o dużej pojemności 800 l
- ▶ 24 redlice Seedflex z kołami dociskowymi
- ▶ Ścieżki technologiczne i hydrauliczne znaczniki

BRONA WIRNIKOWA HR 3020

- ▶ Głębokość pracy: do 20 cm
- ▶ Idealne łóże siewne – nie wpływa na głębokość odkładania nasion
- ▶ Do pracy solo lub z siewnikiem

WYBIERZ NAPĘD ELEKTRYCZNY Z CZUJNIKIEM RADAROWYM SYGNAŁU PRĘDKOŚCI

Sterowanie silnikiem elektrycznym odbywa się za pośrednictwem terminala VT30, terminali CCI 800 i CCI 1200 ISOBUS lub dowolnego terminala ISOBUS.

 **SODMAC**


RAFAL 3250 12,5 m³ ROZRZUTNIK E55



- ▶ Nisko usadowiony środek ciężkości powoduje dużą stabilność i poprawia znacząco żywotność konstrukcji
- ▶ Walce adaptera o średnicy 820 mm – równomierny i szeroki rozrzut
- ▶ Odwracalne noże U 55×15 mm – dokładne rozdrobnienie materiału
- ▶ Sprzęgła elastyczne chroni adapter przed uszkodzeniem
- ▶ Proste ściany o wysokości 1,46 m dają gwarancję niezawieszania się materiału
- ▶ Zębatki z Hardoxu o średnicy 22 cm dają gwarancję stałej pracy
- ▶ Łańcuch o wytrzymałości aż 35 ton
- ▶ Możliwość stosowania adaptera EGL o szerokości rozrzutu do 20 m kompostu

**Dedykowany do małych
i średnich gospodarstw rolnych,
dla średniej wielkości usługodawców.**

SIĘĆ PROMODIS W POLSCE

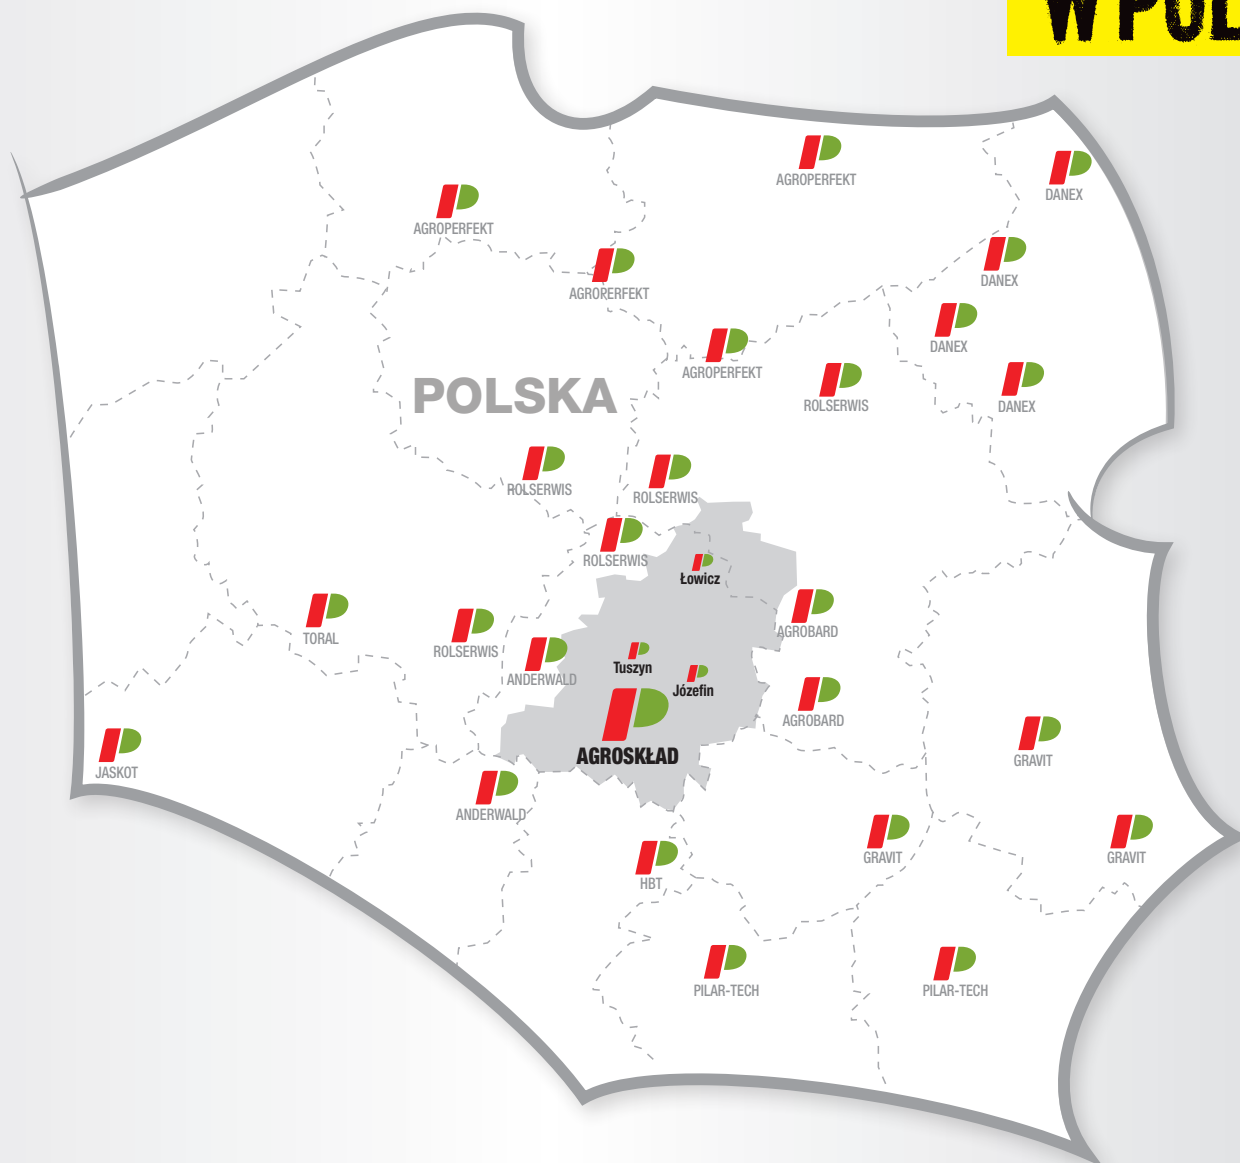

Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one jedynie charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w niniejszej broszurze. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ww. rozbieżności nie są podstawą do roszczeń wobec żadnej z firm wydających bądź dystrybuujących tą broszurę informacyjną. Do dyspozycji użytkowników na ostatniej stronie pozostawiamy kontakt do działu handlowego, który dostarczy wszelkich aktualnych danych oraz służy pomocą w precyzyjnym określeniu cen oraz warunków zakupu. Promodis Spółka Akcyjna Spółdzielnia z kapitałem zmiennym, 45075 Orleans Cedex 2, Francja, www.promodis.fr Societe Promodis (Spółka Akcyjna, Spółdzielnia) Oddział w Polsce, ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, k.kinstler@promodis.fr



 Znajdź nas na
facebook.com/agrosklad

JÓZEFIN

Józefin 39
97-225 Ujazd
agrosklad@agrosklad.com.pl
tel. 500 062 342

www.agrosklad.com.pl

TUSZYN

Tuszyn, ul. Świętokrzyska 20
95-080 Tuszyn
tuszyn@agrosklad.com.pl
tel. 514 034 370

ŁÓWICZ

Popów 16a
99-400 Łowicz
lowicz@agrosklad.com.pl
tel. 511 198 355



Promodis

facebook.com/promodis.polska



Odwiędz nas na
promodis.pl

